

ELECOM

スピーカー付きiPod Dock ASP-P102シリーズ 取扱説明書

はじめに

このたびはスピーカー付きiPod Dock ASP-P102シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

製品を安全に使用するために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項が守られないと、けがや故障、火災などの原因となります。



記号は「しては
いけない」ことを示
します。



記号は「しなければ
ならない」ことを示
します。



警告



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。火災や感電の恐れがあります。



本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、直ちにACアダプタをはずし、ご購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、本製品の故障の原因となります。



本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。



注意



直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばなど温度の高いところ、水がかかるおそれのあるところ、湿気やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障や感電、火災の原因になります。



本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。



旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のために必ずACアダプタを電源コンセントから抜いてください。



ACアダプタを電源コンセントから抜くときは、コードを引っ張らずにACアダプタを持って抜いてください。

■ご使用にあたって

- ・本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの喪失などの損害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- ・本製品のスピーカーは防磁されていません。テレビやモニタから離して使用してください。

パッケージ内容の確認

本製品には次のものが含まれます。梱包には十分に注意しておりますが、万が一足りない場合がありますら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ・本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
- ・ACアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
- ・USBケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本
- ・取扱説明書(本書です)・・・・・・・・・・・・ 1部

仕様

スピーカータイプ	φ18mm フルレンジ×2
スピーカー入力インピーダンス	8Ω
最大出力	2W(1W + 1W)
周波数帯域	200Hz ~ 20,000Hz
入力端子	iPod Dockコネクタ
電源	DC6V/AC100V(付属アダプタ)
形状寸法	幅80mm×奥行88mm×高さ25mm (突起物除く)
防磁機能	なし
質量	約85g(乾電池含まず)
ケーブル長	ACアダプタ 1.5m USBケーブル 1.5m
付属品	取扱説明書・USBケーブル・ACアダプタ

このような使い方ができます

■スピーカーとして利用できます


iPod Dockとして、iPodを充電したりパソコン上で動作するiTunesと同期することはもちろん、Dockコネクタを通してiPod内の音楽を再生できます。



再生の操作はiPodから行います。

ACアダプタを使う

ACアダプタを本製品に接続すると、本製品のスピーカーがいつでも利用できます。また接続したiPodを充電できます。



乾電池を使う

別売の乾電池(単4型乾電池4本)を使用して、本製品単体でスピーカーが利用できます。場所を選ばず、どこでもiPodの音楽を楽しめます。

■iPodを充電できます

ACアダプタを本製品に接続することで、iPodを充電できます。

乾電池で本製品を利用している場合は、iPodを充電できません。

■パソコンと接続し同期できます

USBケーブルを使って本製品のUSB端子とパソコンを接続し、さらに本製品にACアダプタを接続すると、パソコン上で動作する「iTunes」と同期できます。同期中はiPodへの充電は可能ですが、本製品のスピーカーは利用できません。

ACアダプタを接続していない場合、同期や充電ができません。

詳しい接続方法については、裏面をご覧ください。


1 USBケーブルを本製品に接続します。

2 ACアダプタを本製品に接続します。


3 iPodをDockコネクタに接続します。

各部の名称

正面

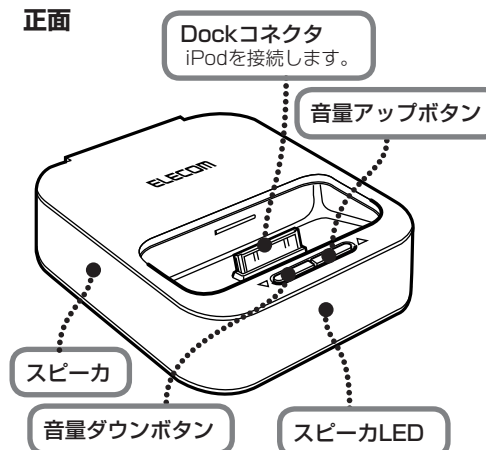

背面

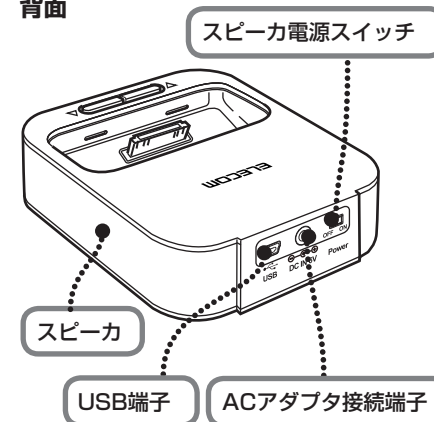

スピーカー電源スイッチ	スピーカーを使用する場合は、電源スイッチをONにします。スピーカーLEDが点灯します。
音量アップボタン	スピーカーの音量を上げます。
音量ダウンボタン	スピーカーの音量を下げます。
USBコネクタ	iTunesと同期するときに使用します。
ACアダプタ接続端子	本製品同梱のACアダプタを接続します。ACアダプタ使用時は、パソコンに接続しなくてもiPodを充電したり、本製品のスピーカーから音を出せます。

Dockアダプタを取り付ける

お手持ちのDockアダプタを取り付けます。

- 必ずDockアダプタを取り付けてください。Dockアダプタを取り付けずにiPodをDockコネクタに取り付けると、Dockコネクタが破損し故障の原因となります。

■本製品で利用できるiPodについて

本製品は、iPod底面にDockコネクタがあり、かつDockアダプタが添付している機種に対応しています。Dockコネクタのない機種には使用できません。


形状	通称	モデル
	nano	4th iPod nano
	nano	1st iPod nano / 2nd iPod nano(aluminium)
	nano	3rd iPod nano
	5G	iPod (with video)
	classic	iPod classic 80GB/160GB/160GB
	touch	1st iPod touch 2nd iPod touch



※4G以前のモデルやiPod miniには対応いたしません

■Dockアダプタを取り付ける


- 1 Dockアダプタの凸部と、本体の凹部の2カ所をあわせてはめこみます。



■Dockアダプタを取り外すときは

別のDockアダプタを取り付けたいときなど、すでに取り付けられているDockアダプタを取り外すときは、次のようにします。

- 1 Dockアダプタにある切り欠きを使って、Dockアダプタを取り外します。




ACアダプタなどを接続する

■ACアダプタを利用するときは


ACアダプタを本製品に接続すると、本製品のスピーカーがいつでも利用できます。また接続したiPodを充電できます。

- 1 本製品背面にあるACアダプタ接続端子にACアダプタのコネクタを接続します。

- ACアダプタは、必ず本製品に付属のものをお使いください。他のACアダプタを使用すると、故障や火災の原因になります。

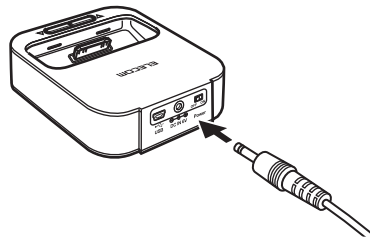

- 2 ACアダプタのプラグを。ACコンセントに接続します。




■乾電池を利用するときは

ACアダプタを接続せず、別売の乾電池(単4型乾電池4本)を使用して本製品単体で動作できます。スピーカー電源スイッチをONにすると、スピーカーが利用できます。場所を選ばず、どこでもiPodの音楽を楽しめます。iPodへの充電はできませんのでご注意ください。

- 1 本製品底面ふたを取り外し、乾電池を挿入します。

- プラスとマイナスの極性の向きに注意して乾電池を挿入してください。




- 2 ふたを取り付けます。

iPodと接続する

- 1 「Dockアダプタを取り付ける」を参照して、本製品にDockアダプタを取り付けます。

- 2 「ACアダプタなどを取り付ける」を参照して、本製品にACアダプタや乾電池といった電源を取り付けます。

- 3 iPodをDockコネクタに接続します。



スピーカを使う

- 1 本製品背面にあるスピーカ電源スイッチをONにします。スピーカLEDが青色に点灯します。




- 2 音量アップボタンや音量ダウンボタンを押して、適度な音量に調整します。

- スピーカの電源スイッチをONにした直後は、音量が0になっています。

パソコンと同期する

USBケーブルを使って本製品のUSB端子とパソコンを接続し、さらに本製品にACアダプタを接続すると、パソコン上で動作する「iTunes」と同期できます。同期中はiPodへの充電は可能ですが、本製品のスピーカーは利用できません。

- 1 本製品背面にあるUSB端子にUSBケーブルを接続します。



- 2 パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

- 3 「ACアダプタを利用するときは」を参照して、本製品にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続します。

- 4 iPodをDockコネクタに接続します。

- パソコンに認識され「iTunes」により曲が自動的に同期されます。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

[受付時間]

9:00 ~ 19:00

年中無休

スピーカ付きiPod Dock

ASP-P102シリーズ

取扱説明書

2008年12月26日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・iPod®およびiTunes®は米国アップルコンピュータ社の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。